

DATOS DEL PRODUCTO


BIO-CLEAN PLUS

Productos de consumo conformes,
concentrados, biodegradables, cítricos
basados en piso de concreto stripper.

DEBE DILUIR ANTES DE USAR

VOLATILE ORGANIC COMPOUND
(VOC) REGULATORY COMPLIANCE

BIO-CLEAN PLUS

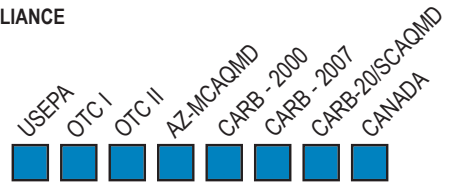

CÓMO FUNCIONA

BIO-BIO-CLEAN PLUS es un potente separador de concreto a base de cítricos, diluible en agua que penetra profundamente en las superficies del piso y la pared de concreto para eliminar de manera segura y efectiva la mayoría de los compuestos de curado, los agrietadores, pinturas y revestimientos de tilt-up.

APLICACIONES

- ◆ Utilícese en superficies interiores y exteriores de hormigón y paredes nuevas y existentes.
- ◆ Utilizar para eliminar / separar el separador de enlaces o curar el residuo del compuesto antes de aplicar otros tratamientos, revestimientos o revestimientos en el suelo o en la pared.
- ◆ También se utiliza para quitar / desprender pinturas de piso y revestimientos desagradables, rayados o desgastados.

VENTAJAS

- ◆ La fórmula de acción rápida elimina de forma rápida y eficaz los compuestos de curado, los separadores de separación de tilt-up, las pinturas y los revestimientos de paneles de suelo y pared de hormigón.
- ◆ La fórmula concentrada puede ser diluida económicamente con agua según necesidades específicas.
- ◆ 100% biodegradable, no tóxico-más seguro y más eficaz que otros decapantes basados en disolventes convencionales.
- ◆ La formulación de alta solvencia y de secado lento garantiza una penetración profunda y una eliminación completa de todos los residuos de revestimiento.
- ◆ Aroma fresco de cítricos y pino.

PRECAUCIONES

- ◆ BIO-CLEAN PLUS debe diluirse como mínimo 2: 1 (2 partes de BIO-CLEAN PLUS a 1 parte de agua) para cumplir con el requisito de VOC de Productos de Consumo para removedor de pintura o stripper en California, Utah, LADCO, OTC y Canadá Limpiar los distritos de aire.
- ◆ No aplique a la composición ni al azulejo resistente.
- ◆ No se aplique a ninguna superficie pintada, a menos que la superficie pintada sea despojada.

- ◆ No utilizar en presencia de productos alimenticios abiertos.
- ◆ Proteja todas las áreas adyacentes para no recibir BIO-CLEAN PLUS de salpicaduras accidentales.
- ◆ Proteger del congelamiento. Si se deja congelar, el envase del producto puede romperse y la estabilidad de la emulsión de este producto puede verse afectada, haciendo difícil mantener el producto mezclado durante la aplicación. No se debe utilizar el producto sospechoso de congelación.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto. No utilice el producto caducado. El uso de un producto caducado puede resultar en un mal rendimiento o falla del producto.
- ◆ Los residuos gastados BIO-CLEAN PLUS pueden ser peligrosos y deben eliminarse de acuerdo con todas las reglamentaciones ambientales locales, estatales, provinciales y federales. No permita que los residuos gastados BIO-CLEAN PLUS o BIO-CLEAN PLUS entren en alcantarillas pluviales o vías fluviales.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite al fabricante la documentación del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y Condiciones de uso.
- ◆ Después de separar con BIO-CLEAN PLUS, deje tiempo suficiente para que la superficie limpia se seque completamente antes de recubrir o recubrir el piso. Generalmente se recomienda un mínimo de 24-48 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, la ventilación y los niveles de humedad.

Decapante para revestimientos de suelos

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com



BONDBREAKER DE TILT-UP, COMPUESTO DE CURADO Y ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISO

- ◆ Diluir BIO-CLEAN PLUS 1: 1 con agua para pelar los revestimientos pesados. Para la eliminación de revestimientos más ligeros, generalmente es suficiente una relación de dilución de 1: 3 o 1: 4 con agua.
- ◆ Aplicar uniformemente por pulverizador oa través de una máquina automática de suelo a una tasa de aplicación de 200-300 sf / gal (5-7.5 sm / L).
- ◆ Permita que el producto funcione durante 20-30 minutos mientras que agresivamente friega la superficie del piso con una máquina automática del piso equipada con los cepillos de fregado de nylon.
- ◆ Squeegee la superficie limpia y enjuague thoroughly con agua.

DATOS TÉCNICOS

Density	7.6 lbs/gal (910 g/L)
Color	Orange
Odor	Pleasant Citrus and Pine Scent
Flash Point	117° F/47° C PMCC
Viscosity	30.0 sec @100° Z-1
Water Soluble	Yes
% VOC	<50% when diluted min. 2:1 with water
VOC Classification	Floor Stripper

EMBALAJE

El producto se envasa en jarras de 1 galón (3,8 L), baldes de 5 galones (19 L), baldes de 20 litros, bidones de 55 galones (208 L) y bidones de 200 litros.

DURACION

La vida útil es de un año. Uso antes de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

Actualizado 07/26/24. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TELÉFONO: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080