


DATOS DEL PRODUCTO

STAMP RELEASE

Agente de liberación líquido incoloro, perfumado de chicle para alfombras de sellos, plantillas y otras herramientas decorativas de concreto.

NOT REGULATED BY FEDERAL OR STATE EPA ARCHITECTURAL COATINGS RULE FOR VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

STAMP RELEASE

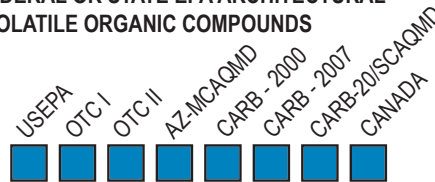

CÓMO FUNCIONA

STAMP RELEASE crea una barrera lubricante entre el hormigón recién colocado y las herramientas decorativas, incluidas las alfombrillas y las pieles de textura. Hay disponibles paquetes de tinte opcionales que se pueden agregar a STAMP RELEASE para una apariencia antigua decorativa.

APLICACIONES

- ◆ Úselo como agente de liberación en herramientas decorativas de concreto y accesorios de estampado.
- ◆ Ideal para aplicaciones donde una liberación en polvo no es práctica de usar.
- ◆ LIBERACIÓN DE SELLO incoloro y agradablemente perfumado es ideal para la mayoría de las aplicaciones de concreto decorativo.

VENTAJAS

- ◆ La fórmula económica y fácil de usar se evapora después del uso y requiere una limpieza mínima.
- ◆ La barrera lubricante ayuda a proteger y prolongar la vida útil de las herramientas de estampado y texturizado.
- ◆ Reduce la probabilidad de marcas excesivas comunes a las liberaciones de polvo.
- ◆ El secado controlado proporciona un amplio tiempo de trabajo, incluso en condiciones extremas.
- ◆ Cuando se aplica correctamente, no interfiere con el color o la textura del concreto estampado.
- ◆ Hay disponibles paquetes de tinte opcionales (cuatro colores) que se pueden agregar a STAMP RELEASE para crear una apariencia "antigua".
- ◆ No interfiere con la aplicación posterior de selladores y revestimientos decorativos.
- ◆ Olor agradable.

⚠ PRECAUCIONES ⚠

- ◆ Debido al punto de inflamación bajo, STAMP RELEASE sólo se recomiendan para aplicaciones exteriores y NO se recomiendan para aplicaciones interiores o cerradas.
- ◆ No diluir
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de "USO POR" indicada en el empaque del producto. No utilice productos caducados. El uso del producto caducado puede

resultar en un rendimiento deficiente o falla.

- ◆ Aplique a temperaturas del sustrato superiores a 40 ° F (4 ° C) e inferiores a 90 ° F (32 ° C).
- ◆ La aplicación excesiva de LIBERACIÓN DE SELLOS al concreto recién colocado puede dar como resultado una apariencia superficial inaceptable. La aplicación insuficiente de STAMP RELEASE puede provocar que se pegue.
- ◆ Recomendado solo para uso exterior con buena ventilación.
- ◆ Para evitar marcas de goteo antiestéticas, nunca aplique el tinte Stamp Release a herramientas de texturizado, esteras de gofrado o cueros de gofrado.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite al fabricante la documentación actualizada del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad y léalas detenidamente antes de utilizar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del lugar, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un efecto importante en la selección del producto, los métodos de aplicación, los procedimientos y las tasas, la apariencia y el rendimiento. La documentación del producto proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de aplicación en el lugar adecuada antes de utilizarlo a escala de campo (independientemente de cualquier otra declaración verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades compradas se puedan aplicar satisfactoriamente y que logren la apariencia y el rendimiento deseados en las condiciones de uso previstas.
- ◆ Los sellos y las plantillas deben estar limpios y secos antes de su uso. Los residuos de acumulación de hormigón existentes se deben eliminar con el removedor de hormigón Blast-Off de Nox-Crete.
- ◆ Una vez que el hormigón se haya colocado, alisado y esté listo para la impresión, utilizando un pulverizador de tipo tanque con bomba manual equipado con una boquilla de pulverización 8003 LP - 8005 LP, aplique una capa fina y uniforme de STAMP RELEASE en una pequeña zona del hormigón que se va a estampar y proceda inmediatamente a estampar.
- ◆ Antes de estampar, aplique una capa generosa de STAMP RELEASE sin teñir a todas las herramientas de texturizado, tapetes o láminas y luego colóquelas inmediatamente sobre el concreto que se va a estampar.
- ◆ Una vez que se haya estampado el concreto, retire con

LANZAMIENTO DECORATIVO

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com



cuidado los sellos sin dañar la superficie recién estampada.

- ◆ Antes de colocar sellos en una nueva área, asegúrese de que aún haya una película uniforme de STAMP RELEASE sobre la superficie de concreto fresco (que se vea húmeda y brillante). De lo contrario, vuelva a aplicar otra capa de STAMP RELEASE antes de continuar.
- ◆ Si la superficie de concreto comienza a secarse antes de que se haya completado todo el estampado, puede ser necesario rociar ligeramente la superficie con agua antes de aplicar STAMP RELEASE. Las condiciones cálidas, secas y ventosas acelerarán la evaporación del agua de exudación de la superficie, lo que hará que la superficie de concreto sea más difícil de estampar.
- ◆ Para lograr una apariencia "antigua", se puede agregar TINTE DE COLOR ANTIGUO a STAMP RELEASE y aplicarlo antes de estampar. Para obtener mejores resultados, el hormigón debe tener un ligero brillo superficial de agua antes de aplicar STAMP RELEASE teñido. Si la superficie parece seca, rocíe con agua antes de la aplicación. Con la botella dosificadora de doble boca ANTIQUE COLOR TINT, agregue tinte de color a razón de 2 oz a 4 oz (60 ml a 120 ml) de ANTIQUE COLOR TINT por galón (3,8 L) de STAMP RELEASE. Para obtener un efecto antiguo más claro, se puede agregar menos tinte de color a STAMP RELEASE. Los sellos se deben colocar rápidamente sobre STAMP RELEASE teñido mientras la superficie aún está húmeda para maximizar el aspecto antiguo. STAMP RELEASE teñido requiere una mezcla periódica durante la aplicación. Para evitar marcas de goteo, solo aplique STAMP RELEASE sin teñir a las herramientas de texturizado, tapetes y sellos.
- ◆ Cuando se haya completado toda la textura y se haya evaporado todo el agua de exudación (la superficie del hormigón debe verse seca), se debe aplicar una capa de curado ligero de CURE AND SEAL 309 de Nox-Crete.
- ◆ Las juntas de control de grietas se deben cortar después de que se haya aplicado el curado y sellador y se haya secado hasta quedar sin pegajosidad. Retire todos los residuos de cortes de sierra inmediatamente después de cortar la junta para evitar una posible decoloración de la superficie.
- ◆ Una vez que esté completamente curado, aplique una segunda capa de SPARKL-SEAL de Nox-Crete para una protección y un brillo duraderos.

DATOS TÉCNICOS

	STAMP RELEASE
Color, ASTM D-1500	0.3-0.5
Density ASTM D-1298	0.8 kg/L 6.7 lbs/gal
Viscosity, ASTM D-2196	8 cps @ 70°F (21°C)
Flash Point ASTM D-93	>140° F (60°C)
VOC	N/A
VOC Classification	Not Regulated

EMBALAJE

El producto se envasa en jarras de 1 galón (3,8 L), baldes de 5 galones (19 L) y baldes de 20 litros.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de "USE BY" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE, Inc., mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE, Inc. ofrece este producto a la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto comprado es defectuoso y se encuentra dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso por un producto nuevo sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

Actualizado 08/06/24. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TELÉFONO: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080